REVISIONS

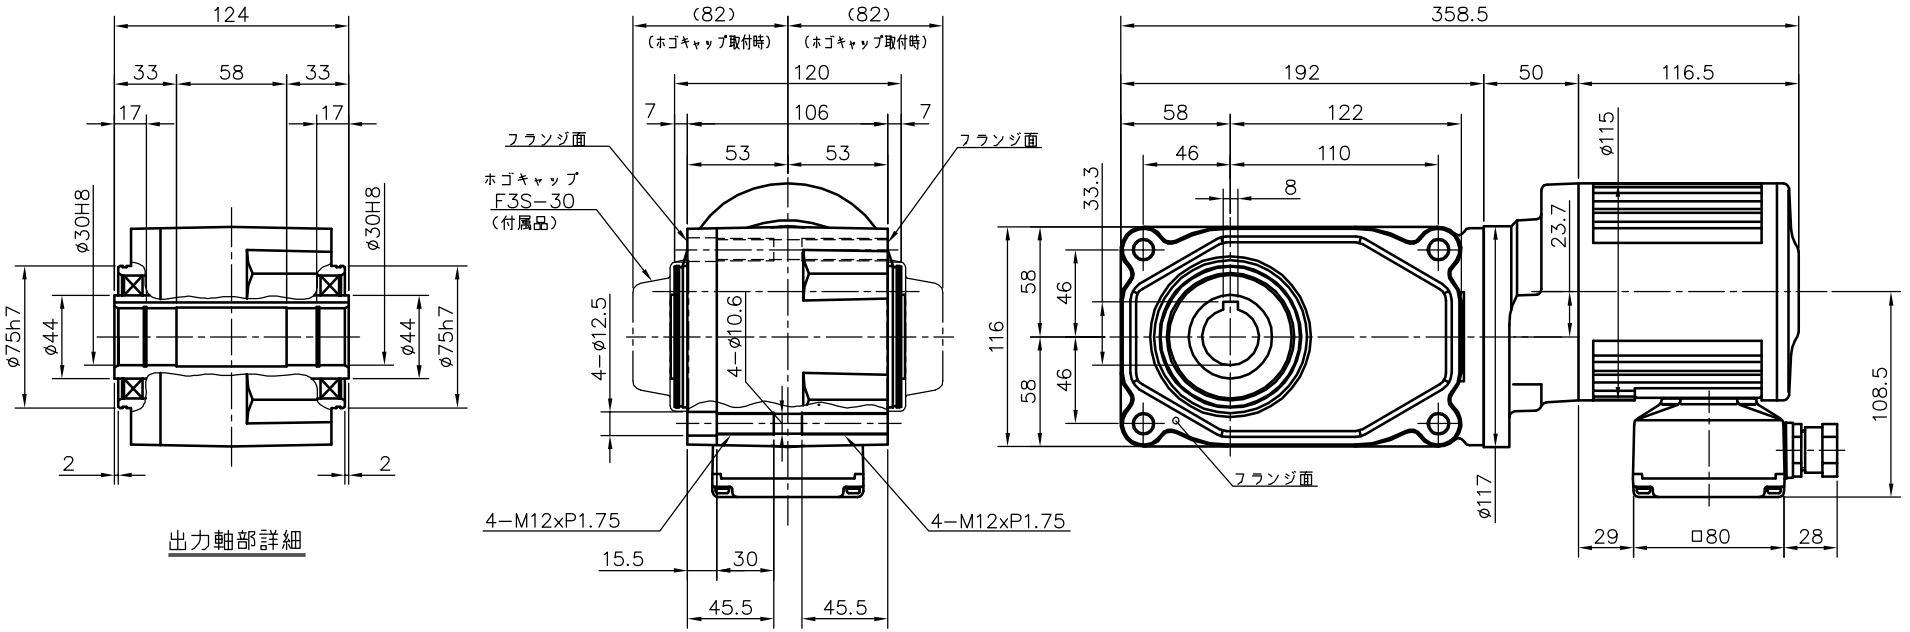

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形　TETA10
出力	0.1 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/300 1/375
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。適合コードは ø8～ø12 です。
注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キーは JIS B 1301−1976平行キーに依ります。

TITLE	F3SW−30−300～375−T010E 外　形　寸　法　図					
DRAWING NO.	F3SW30−T010E					
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
萩原	田島	山田	1:4		mm	2007.03.01
				NISSEI CORPORATION		